STUFA A PELLET CALIPSO 5S 12,2 KW

PELLET STOVES / POÊLES À GRANULÉS / ESTUFA DE PELLET



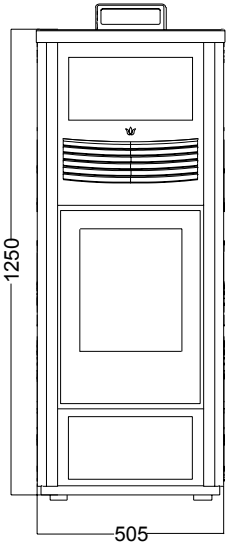

PHEBO STUFE®
MADE IN ITALY

PRESTAZIONE AMBIENTALE

Caratteristiche / Characteristics / Caractéristiques

METAL CERAMIC

Optional:

DATI TECNICI / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL CHARACTERISTICS / FICHA TÉCNICA

Potenza utile nominale / Puissance utile nominale / (Max) nominal output power / Potencia nominal	12,20 kw
Potenza utile minima / Puissance utile minimale / Minimum output power / Potencia mínima útil	4,99 kw
Rendimento al Max / Rendement au Max / Efficiency at Max / Rendimiento al máximo	91,70%
Rendimento al Min / Rendement au Min / Efficiency at Min / Rendimiento a Min	94,60%
Temperatura dei fumi in uscita al Max / Température des fumées en sortie au Max / Temperature of exhaust smoke at Max / Temperatura de humos en salida al Max	150,1°C
Temperatura dei fumi in uscita al Min / Température des fumées en sortie au Min / Temperature of exhaust smoke at Min / Temperatura de humos en salida al Min	82,4°C
Particolato / Particule / Particulate / Partículas	13 mg/Nm^3
OGC / OGC / OGC / OGC	1 mg/Nm^3
Nox / Nox / Nox / Nox *	98 mg/Nm^3
CO al 13% O2 / CO à 13% O2 / CO at 13% O2 / CO at 13% O2	88 mg/Nm^3
Massa fumi / Masse fumées / Mass of smoke / Masa de humos	8,2 g/s
Capacità serbatoio / Contenance réservoir / Hopper capacity / Capacidad del tanque	20 kg
Consumo orario pellet / Consommation horaire pellets / Pellet hourly consumption / Consumo de pellet	1,10 - 2,77 kg/h
Autonomia / Autonomie / Autonomy / Autonomía	7-19 h
Volume riscaldabile m^3 / Volume chauffable m^3 / Heatable volume m^3 / Volumen calentable m^3	350 m^3
Uscita fumi / Sortie fumées / Smoke outlet / Salida de humos	superiore
Peso netto / Poids net / Net weight / Peso neto	125 kg
Classe di efficienza energetica / Classe d'efficacité énergétique / Energy efficiency class / Clase de eficiencia energética	A+

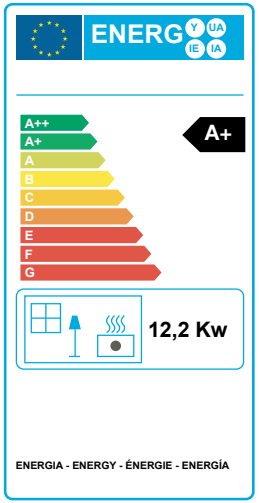

PHEBO S.r.l.

Via Vittorio Veneto 45 31014 - Colle Umberto TV
Tel. 0438-586726 - Fax 0438-509780
info@phebostufe.com - www.phebostufe.com